


HXW2222 外形图



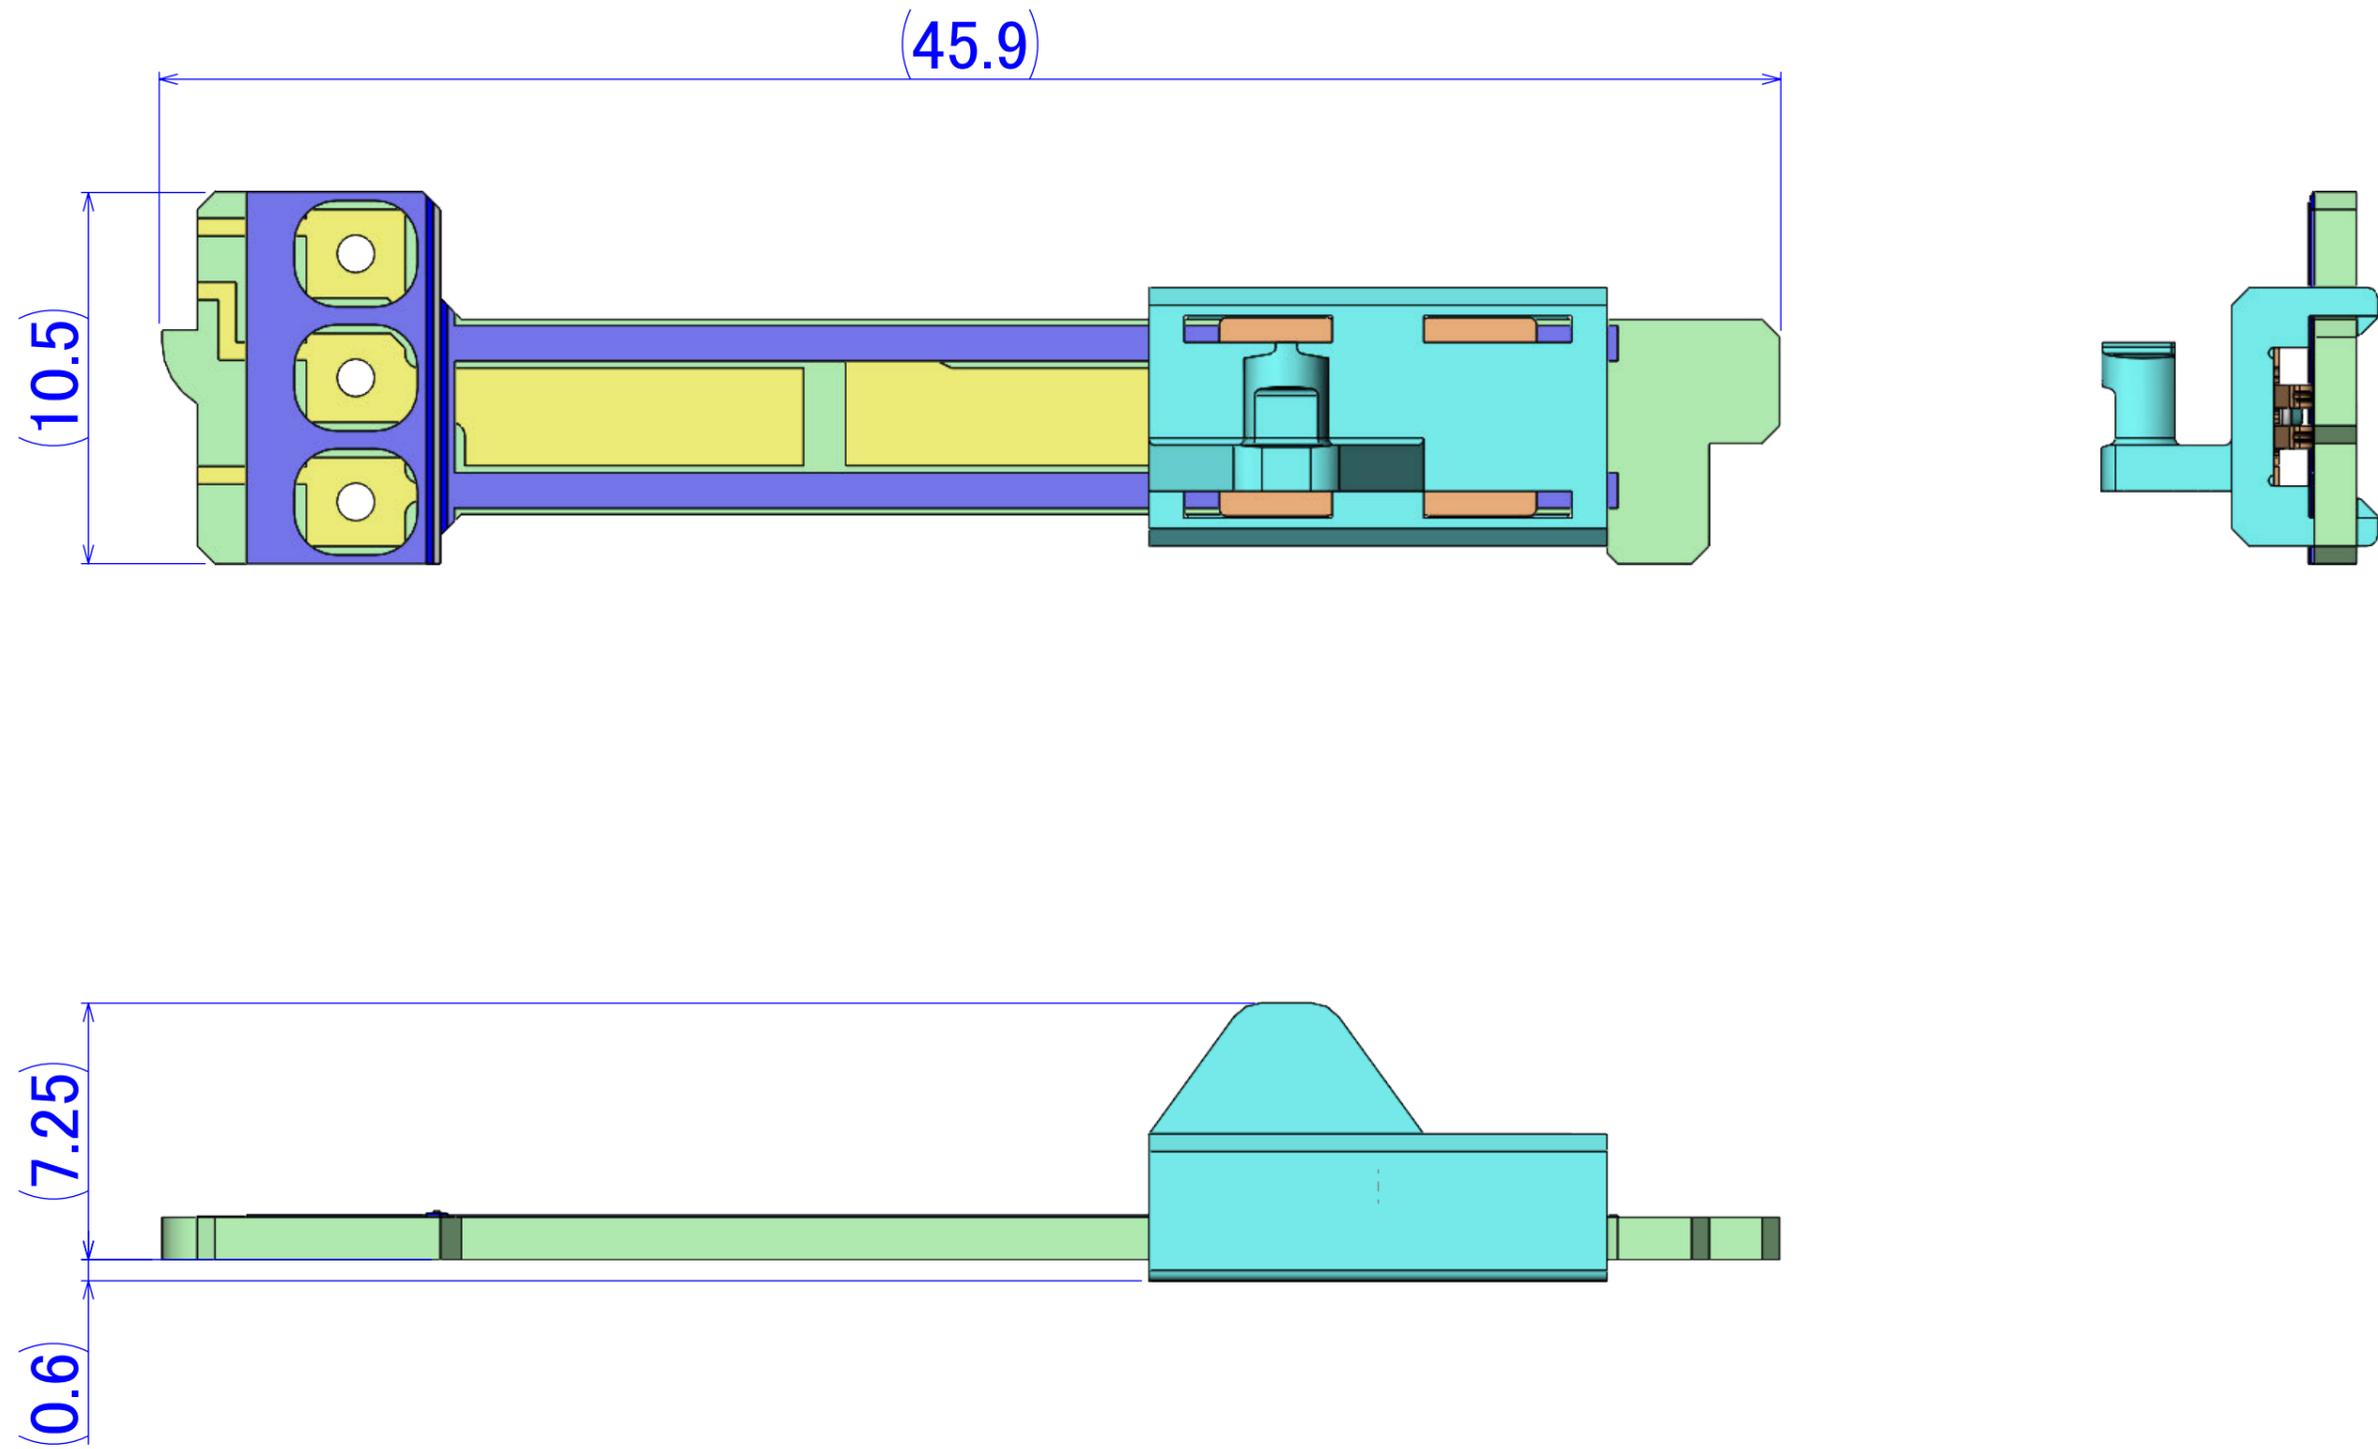

項目	仕様
使用温度範囲	-40°C ~ 85°C
使用電圧	DC4V ~ DC24V
使用電流	1mA ~ 1000mA
接触抵抗(電圧降下)	0.2V以下 (印可条件 : DC16V 400mA / DC300mV 10mA)
絶縁抵抗	1MΩ 以上 (印可条件 : DC500V)
作動力	1N以下
動作寿命	5万回以上

使用用途 シートベルトの装着検出用スイッチ

特徴 接点構造は、ホシデン独自の構造を取り入れ、外部異物に強い構造。(特許取得済)