

超広帯域指向性マイク

「伝えたい声」をさらに鮮明に。


周波数特性と指向特性の両立した超広帯域指向性マイク



高音質&指向特性の両立を線形処理で実現

特長

- 指向性/無指向性を同時出力

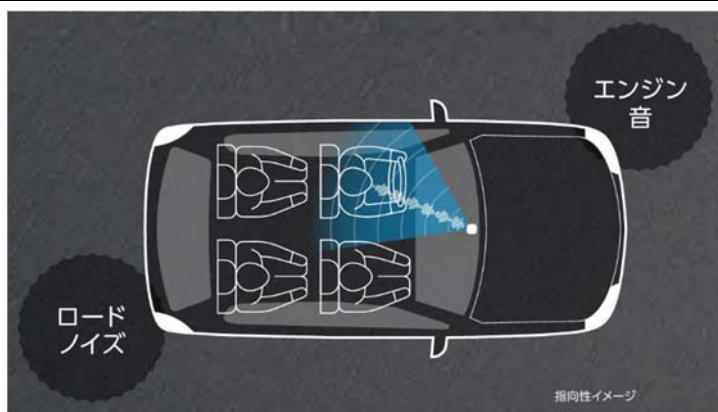


●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わりをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。



特長

- 周波数特性は 16kHz まで対応

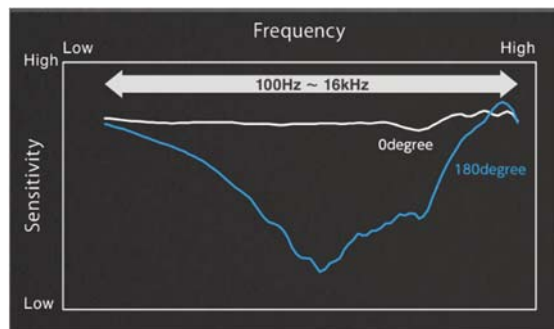

用途

- ハンズフリー用途
- 音声認識用途



主な仕様

項 目	仕 様
動作温度範囲	-40 ~ 85℃
最大入力音圧	106dBSPL
指向性	12dB min at 1kHz
信号対雑音比	58dB min
感度	-10.5 ±2.5dBV/Pa at 1kHz

●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

