HOSIDEN

開発品 技術資料

車載ドアハンドルタッチセンサ

高いタッチ精度が、次の扉を拓く。

悪天候時でも誤動作が発生しないタッチセンサ

悪環境・悪天候下でも高いタッチ感度を実現

特長

●高いタッチ感度を維持しながら、高い水耐性とノイズ耐性により
悪環境／悪天候下でも確実な操作性を有する
※悪環境／悪天候：電磁波ノイズや大雨など

●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

ホシデン株式会社
〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺 1 丁目 4-33
www.hosiden.com

2024 年 11 月現在
(TE2024-14)

特長

●車載ドアハンドル内に組み込むことで、
タッチ機能を付与できる

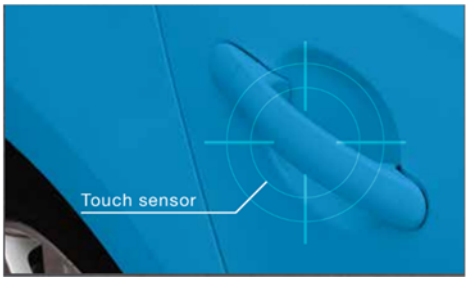

●防水構造でモジュール化されたユニット
タイプ（樹脂封止された防水構造）

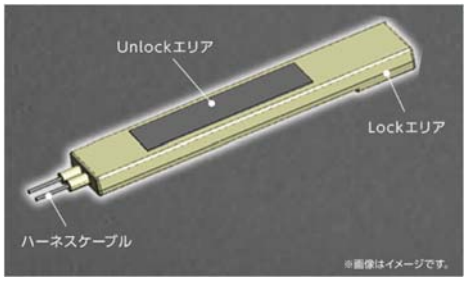

用途

●タッチセンサ（車載ドアハンドル用）

主な仕様

項　　目	仕　　様
検出方法	静電容量方式
入力電圧	DC 8 ～ 16V
入力ボタン数	1ch（Lock or Unlock） 2ch（Lock, Unlock）
使用温度範囲	−40 ～ 90℃
消費電流（待機時）	120μA max.

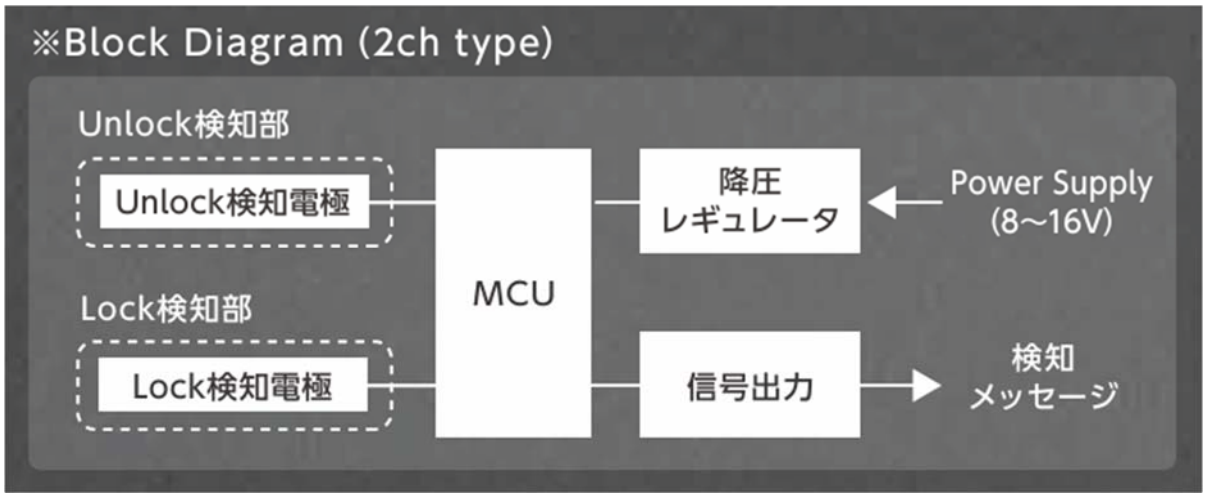

●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

ホシデン株式会社
〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺 1 丁目 4-33
www.hosiden.com

2024 年 11 月現在
(TE2024-14)