


## 超低背車載同軸カメラコネクタ

車載カメラに次の柔軟性を。

「業界最小クラス」超低背車載同軸カメラコネクタ

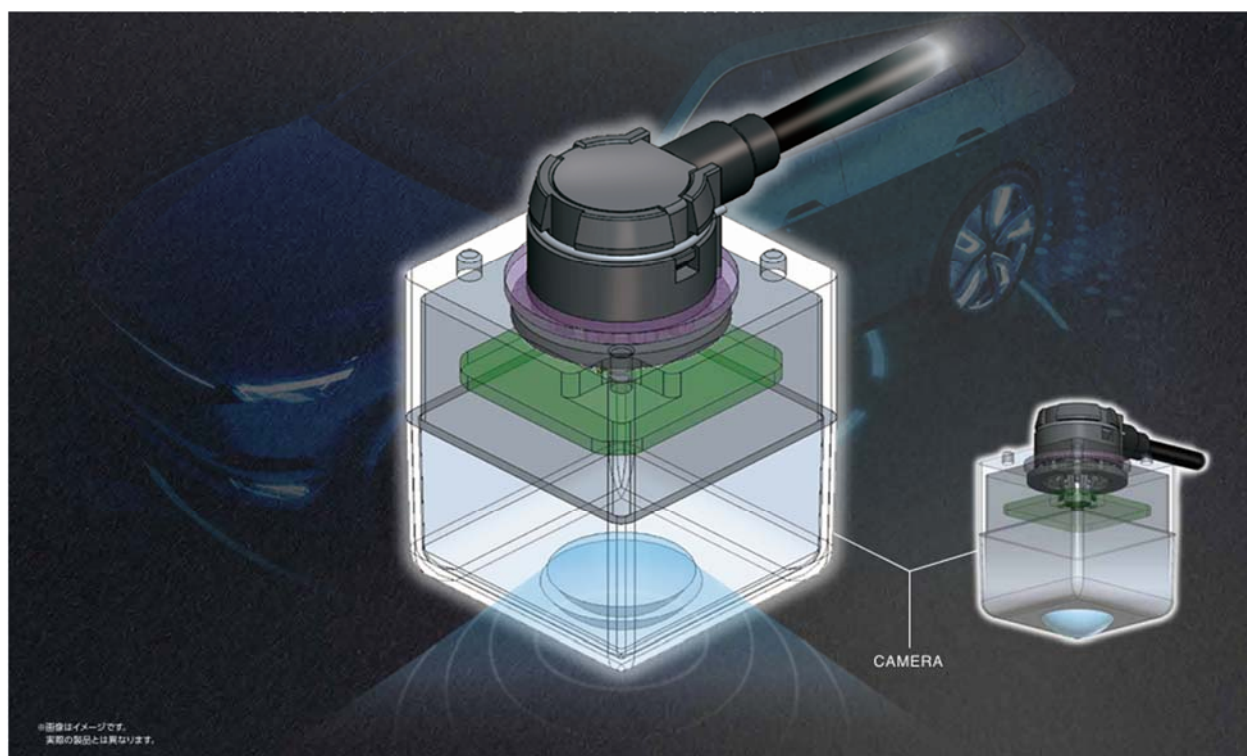


### コネクタの低背化により省スペースに貢献

#### 特長

- PCB～プラグ端寸法 17mm の低背化

オリジナル間口の採用により、スナッフフィット嵌合としながらも、業界最小クラスの低背化を実現。従来の FAKRA 間口タイプ (28mm) から約 40% の低背化。

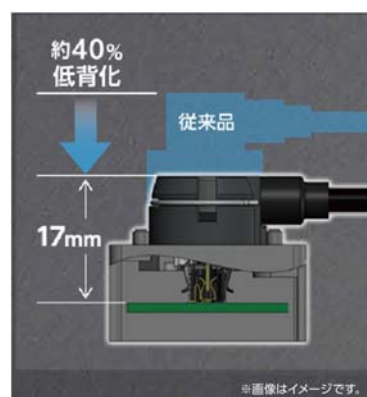

●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。



## 特長

- XYZ 方向 $\pm 0.5\text{mm}$  のフローティング嵌合が可能

当社独自の端子構造により、リアケース Assy とレセプタクルの嵌合位置ズレを XYZ 方向 $\pm 0.5\text{mm}$  吸収。



## 用途

- 周辺監視、障害物検知の車載向けデジタルカメラ用



## 主な仕様

| 項 目         | 仕 様                          |
|-------------|------------------------------|
| 定格電流 / 定格電圧 | 1A / DC 60V                  |
| 基準特性インピーダンス | 50 $\Omega$                  |
| 使用温度範囲      | -40 ~ 105 $^{\circ}\text{C}$ |
| 周波数レンジ      | 6GHz                         |

●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

