


e-Bike 用 Bluetooth® -CAN ユニット

e-Bike の可能性を拡張。

独自のソフトウェアで、追加搭載を可能にする CAN ユニット

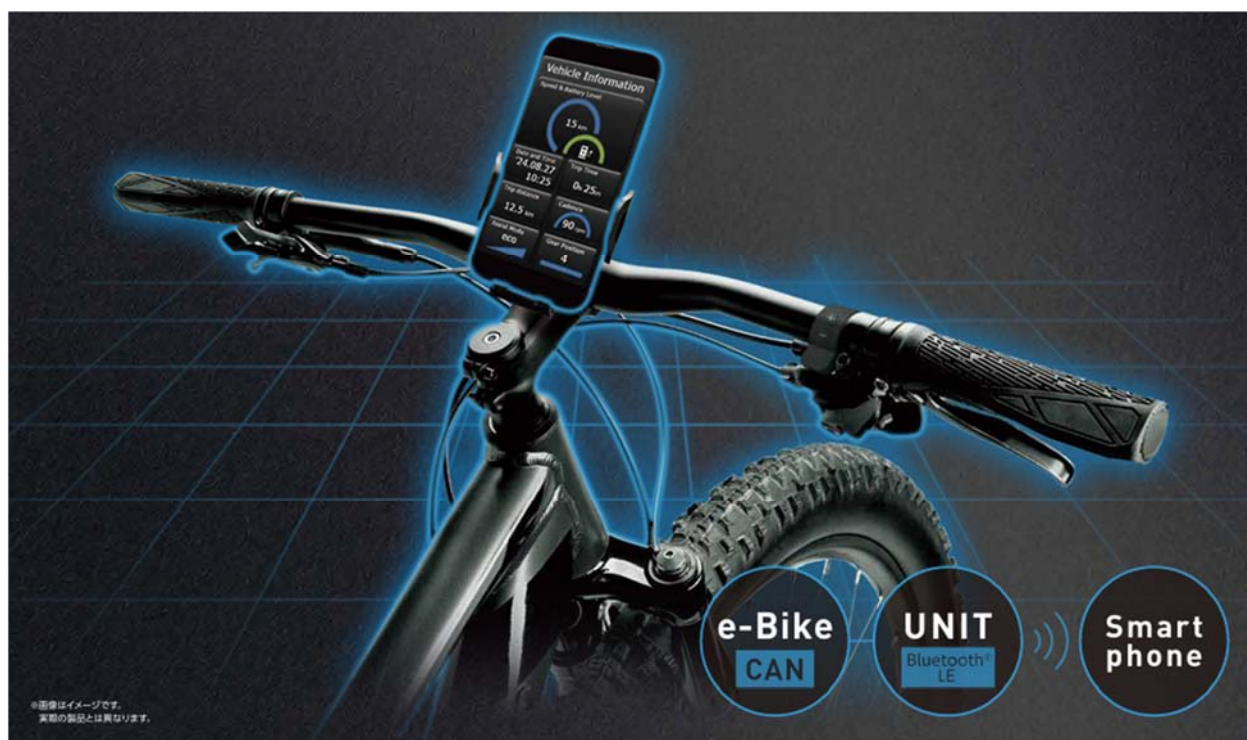

追加搭載でe-Bikeとの双方向通信が可能

特長


- e-Bike のデータを CAN 経由でスマートフォンと通信(Bluetooth®LE)するためのユニット
- 独自ソフトウェアプラットフォームにより、CAN DB 構築や機能追加などのカスタマイズ*1 が迅速に対応可能
- ディスプレイ非搭載車種(CAN 搭載/Bluetooth®非搭載車種)への追加搭載が可能
- e-Bike に搭載されているディスプレイをスマートフォンに置き換えてリッチな画面表示が可能
- スマートフォンによるパスワードロックが可能

*1:仕様全般について調整可能ですが、お客様要件によっては対応できない場合があります。

●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わりをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。




特長

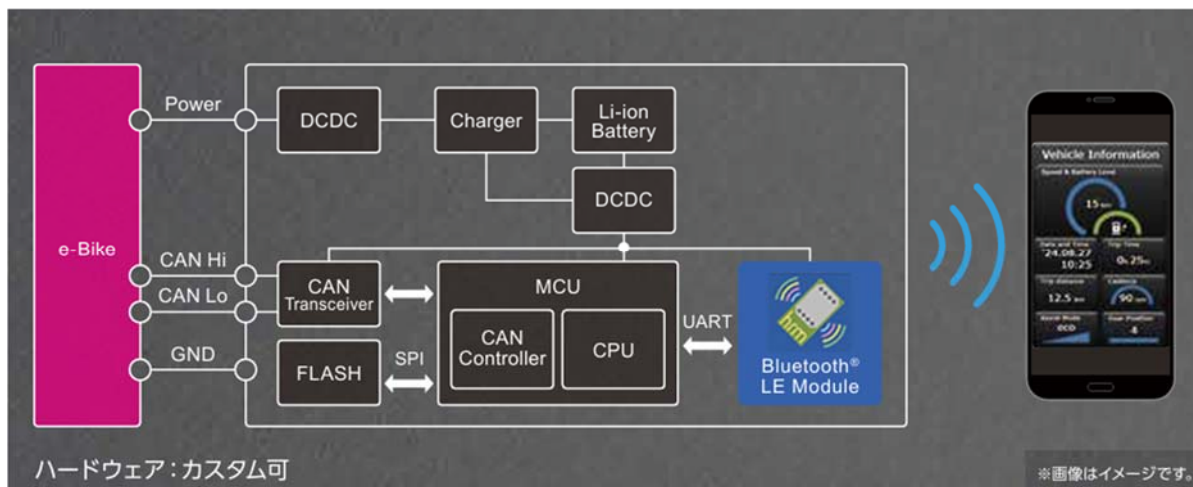

ソフトウェア構造

- 機種個別部分(CAN DB 取り込み)に対して、下記のモジュール分割により機能搭載の効率化を実現
(ブルー：機種共通、ピンク：機種個別、グレー：ハードウェア)

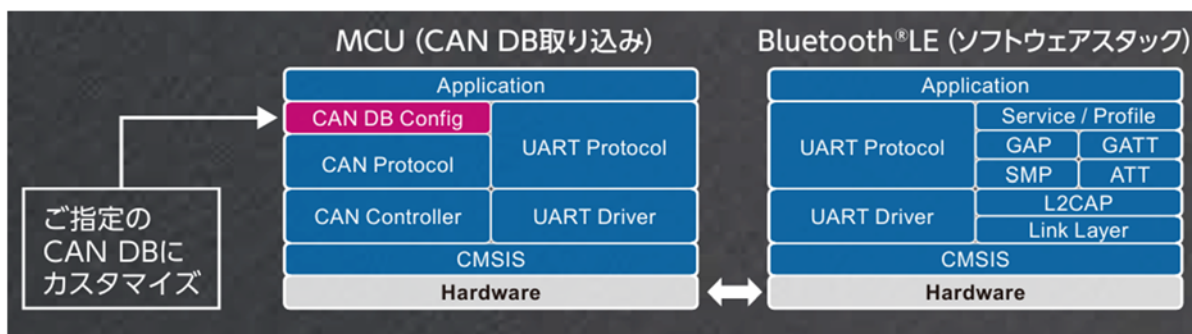

- 対応している CAN データ

走行距離、ケイデンス、速度、パワー(トルク)、ライト設定、アシストモード設定、バッテリー残量、バッテリー温度、走行時間、平均速度など(順次拡張検討中)

主な仕様

項 目	仕 様
電源	3 ~ 12V DC
車両 I/F	CAN High-Speed (標準フォーマット、拡張フォーマット)
Bluetooth®バージョン	Ver 5.1
接続	5pin Connector

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。ホシデン株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

●当技術資料は現時点での参考値です。開発中及び製品改良のため記載内容を予告なく変更することがあります。●ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。●当社製品のご使用に関しご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

