




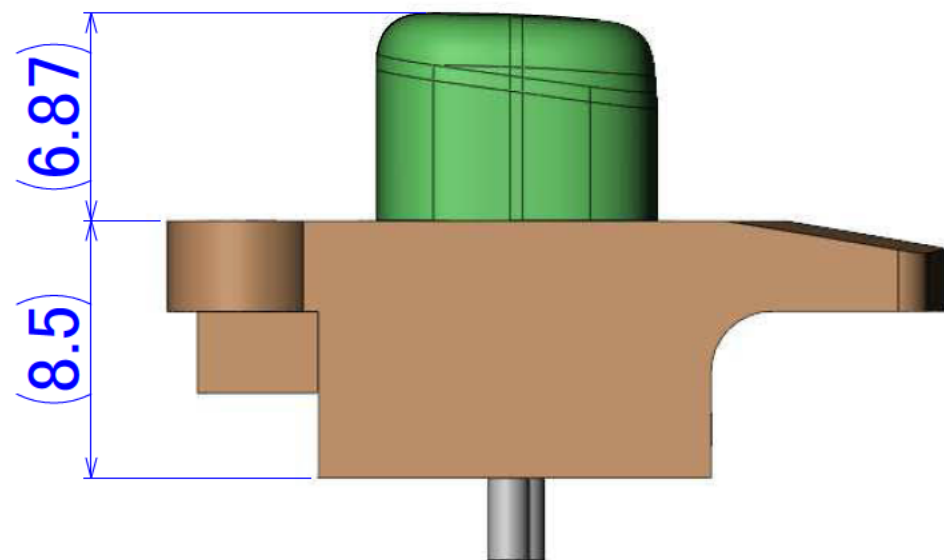

HAW1309 外形图

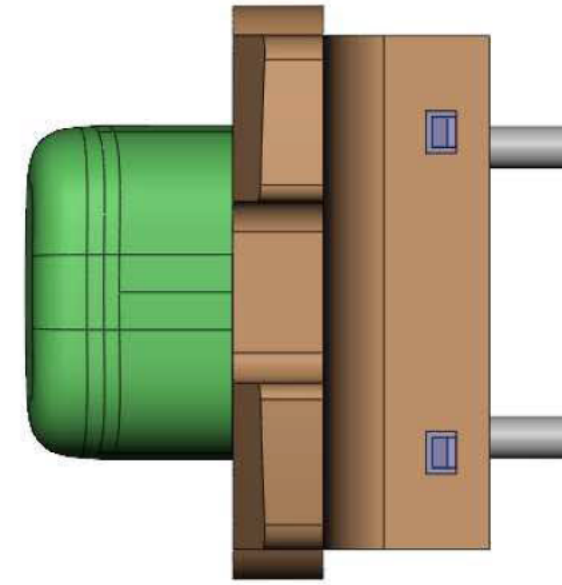

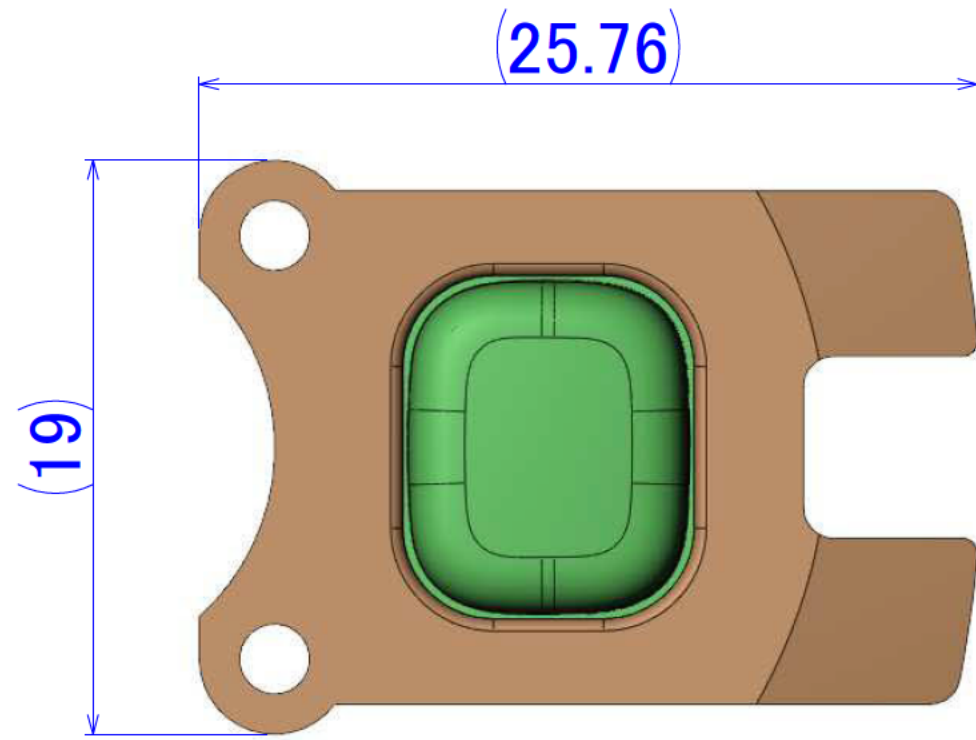

| 項目 | 仕様 |
|--------|------------------------------|
| 使用温度範囲 | -30°C ~ 80°C |
| 定格 | DC5V 10mA |
| 電圧降下 | 0.1V以下 (印可条件 : DC5V 10mA) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ 以上 (印可条件 : DC500V) |
| 防水性 | IP67相当 |
| 動作力 | 5±2 N |
| 動作寿命 | 5万回以上 |

使用用途 ドアハンドルの施錠、開錠

特徴 防水性を備えた高感触のモメンタリスイッチ