
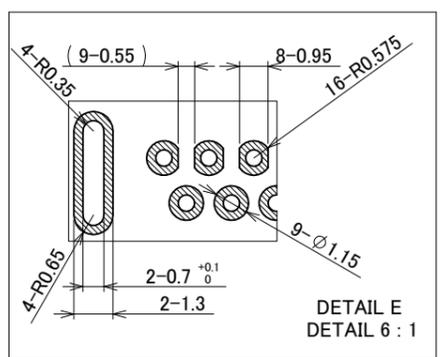
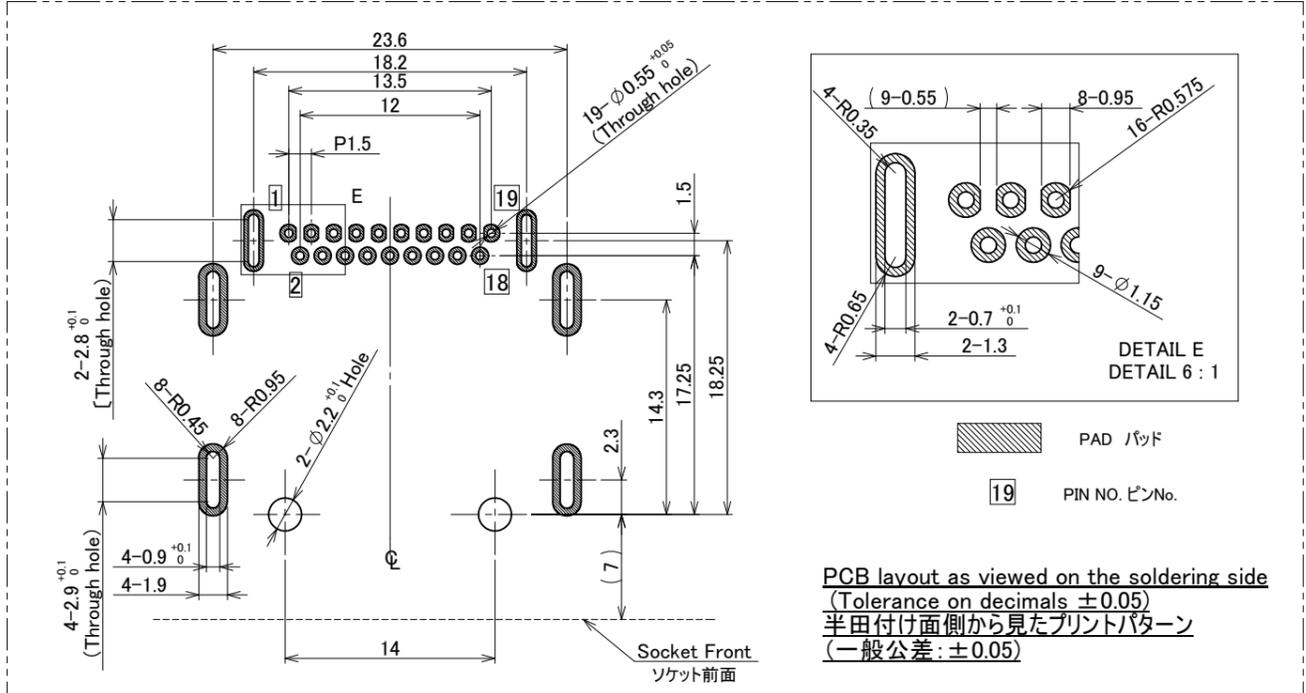
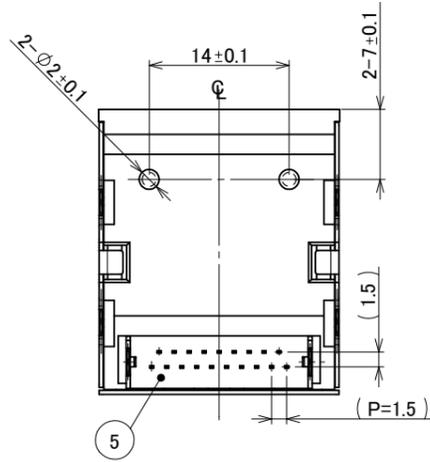

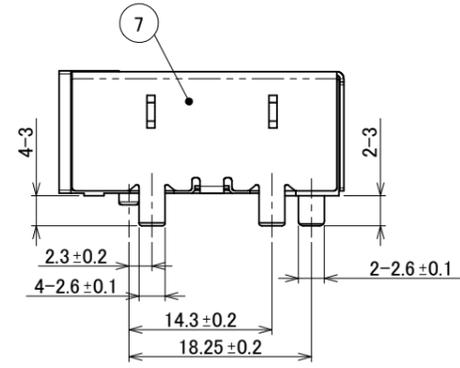
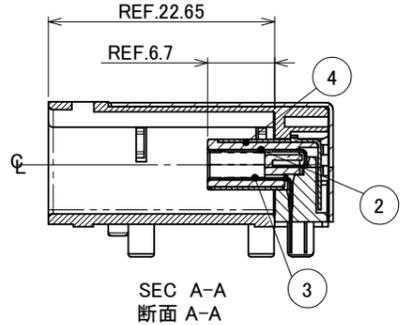
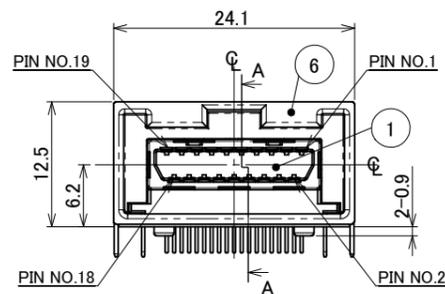



REVISION					
ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED

- Specification
性能 See DWG No. TCX3407-01SC
別紙 SPEC TCX3407-01SC による
- Mating Plug
適合プラグ HOSIDEN Model No. TCX3413 etc.
ホシデン製「TCX3413 プラグ」など
- Contact Plating
コンタクトのメッキ Base : Ni (下地: Ni)
Contact area : Au (接触部: Au)
Solder area : Au (実装部: Au)
- Cover Plating
カバーのメッキ Base : Ni (下地: Ni)
Surface : Sn (表面: Sn)
- Shield Case Plating
シールドケースのメッキ Base : Ni (下地: Ni)
Surface : Sn (表面: Sn)
- Packing style
納入形態 See DWG No. TCX3407-80HB
別紙 SPEC TCX3407-80HB による
- CONFORM TO HDMI SPECIFICATION Ver1.4b
HDMI SPEC Ver1.4b に準拠

Production Date 製造年月日
The contents of printing.
印字内容:
4 figures of dates are displayed.
年月日を4桁表示
Illustration is on August 17, 2012.
図示は2012年8月17日
Mounth is 1 figure
月は1桁表示
The 5 th figure displays a factory etc.
arbitrarily.
5桁目は工場等任意に表示

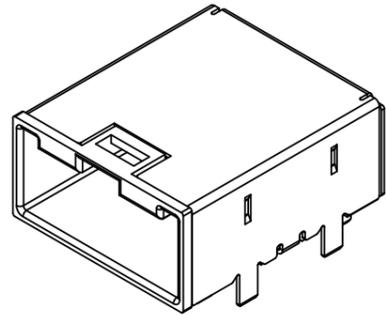

LTR	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
7	Shield Case シールドケース	1	0.4 Thickness Brass t0.4 黄銅	Refer to Note 5 注記5 参照
6	Case ケース	1	PBT Resin PBT樹脂	Color : Black 色調: クロ
5	Base ベース	1	LCP Resin LCP樹脂	Color : Black 色調: クロ
4	Cover カバー	1	0.3 Thickness Phosphor Bronze t0.3 リン青銅	Refer to Note 4 注記4 参照
3	Contact B コンタクト B	9	0.2 Thickness Phosphor Bronze t0.2 リン青銅	Refer to Note 3 注記3 参照
2	Contact A コンタクト A	10	0.2 Thickness Phosphor Bronze t0.2 リン青銅	Refer to Note 3 注記3 参照
1	Body ボディ	1	LCP Resin LCP樹脂	Color : Black 色調: クロ

DWN	H.KOBAYASHI	DATE	NOV.02.2012	SCALE	2:1	NAME	TCX3407 Socket
CHKD	J.ARAI/K.Ishihara	DATE	NOV.02.2012	3RD ANGLE	PROJECTION	MODEL NO.	TCX3407-010187
APVD	S.Ono	DATE	NOV.02.2012	DWG NO. TCX3407-010187WB			

Hosiden Corporation
 FACTORY: OSAKA TOKYO F.D.
 KYUSHU SEIKO

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE ON DECIMALS ±0.3
DO NOT SCALE DRAWING